

# ram

FIXATIONS POUR LE BÂTIMENT

NOUVEAUTÉ

## Ramspeed <sup>HP</sup> Haute Performance


— ” —  
**Clou maintenu à la pose**  
**Fixation optimale à la**  
**frappe!**  
— ” —



**1 Couleur = 1 Diamètre**

## Produits

- ✓ Clou aux **finitions parfaites**
- ✓ **Système de maintien du clou empêchant son enfoncement dans la cheville lors de la pose**
- ✓ Design étudié pour un **ancrage optimal**
- ✓ **Une couleur = Un diamètre**

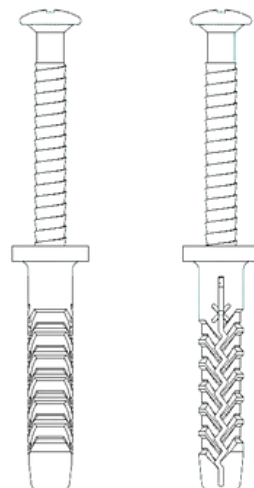

| Réf.  | Désignations          | Ø de perçage | long. cheville | Ø Clou | Long. clou | Epaisseur Max pièce à fixer |
|-------|-----------------------|--------------|----------------|--------|------------|-----------------------------|
| 77289 | 300 RAMSPEED PRO 5X25 | 5            | 25             | 3.2    | 32         | 5                           |
| 77290 | 300 RAMSPEED PRO 5X30 | 5            | 30             | 3.2    | 37         | 10                          |
| 77291 | 250 RAMSPEED PRO 5X40 | 5            | 40             | 3.2    | 47         | 20                          |
| 77293 | 200 RAMSPEED PRO 6X30 | 6            | 30             | 3.8    | 38         | 5                           |
| 77294 | 200 RAMSPEED PRO 6X40 | 6            | 40             | 3.8    | 48         | 15                          |
| 77295 | 200 RAMSPEED PRO 6X60 | 6            | 60             | 3.8    | 68         | 35                          |
| 77296 | 250 RAMSPEED PRO 6X80 | 6            | 80             | 3.8    | 88         | 55                          |
| 77297 | 150 RAMSPEED PRO 8X40 | 8            | 40             | 5      | 50         | 10                          |
| 77298 | 150 RAMSPEED PRO 8X60 | 8            | 60             | 5      | 70         | 30                          |
| 77299 | 100 RAMSPEED PRO 8X80 | 8            | 80             | 5      | 90         | 50                          |
| 77300 | 75 RAMSPEED PRO 8X100 | 8            | 100            | 5      | 110        | 70                          |

### Descriptif :

- Multi matériaux : pour matériaux creux et pleins
- Couleur du clou associée à un diamètre
- Système de maintien du clou empêchant son enfoncement dans la cheville lors de la pose
- Design étudié pour un ancrage optimal
- Perçage du support puis enfoncement de la cheville et du clou à coup de marteau à travers l'objet à fixer

### Caractéristiques :

- Matière : Nylon et acier
- Couleur de la cheville : Gris : RAL7035