

PROTECTION DE SPOT

Protection

RAMSPOT complet



Dissipateur de chaleur



AFNOR Cert. 105699



Vidéo de pose




- ▶ **Matériaux isolant :** Laine en rouleau incombustible
- ▶ **Matériaux support :** Plaque de plâtre (BA13)
- ▶ **Application :**
Permet la pose de spot fixe encastrable dans un plafond isolé en laine de verre ou laine de roche
- ▶ **Dimensions :** Spot dont la hauteur totale (spot + lampe + culot) doit être au maximum de 75 mm au dessus de la plaque de BA13
- ▶ **Perçage :** De Ø60 à 90 mm

Type	Qté	Réf.
Complet	5	59202

- ▶ **Avantages :**
Performances validées par un organisme de contrôle indépendant
Offre un volume suffisant pour éviter une surchauffe du spot
Solution RT 2012 avec l'utilisation d'un spot IP44 et IP65
Performances validées par un organisme de contrôle indépendant
Pose sans accès aux combles
Chaleur mesurée en haut du volume 2 fois plus basse qu'avec un pot de fleur (135x155mm)
Durée de vie optimisée des ampoules
Meilleure répartition de la chaleur dissipée dans l'air

- ▶ **Données techniques :**
À douille GU10 ou GU5.3
V0* / HF sans halogène / Compatibilité spot LED**
*Plastique avec résistance au feu V0 correspond à la meilleure classification d'inflammabilité, conforme à la classification UL94V0 résistance à un fil incandescent à 960°C
**Compatible avec la plupart des SPOTS LED et halogènes.
Faire un essai avant l'installation
Dans certains cas, nous préconisons de mettre 2 pointes afin d'assurer une bonne tenue et le maintien de la griffe dans la plaque de plâtre. Consultez notre fiche technique

RAMSPOT complet installé

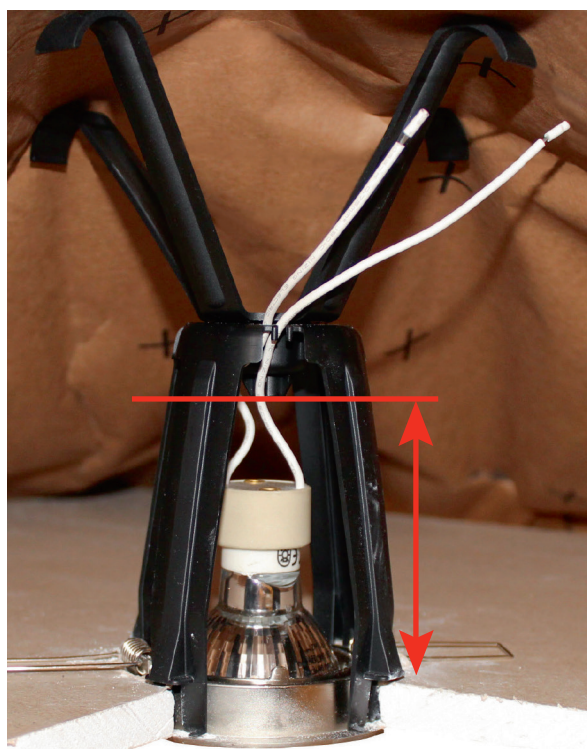

Hauteur max : 75 cm (spot + lampe + culot)



Hauteur = 193mm
Hauteur + laine de verre en appui = 120mm