


# MISE À LA TERRE

Protection

## Peigne de raccordement

## Tableau électrique

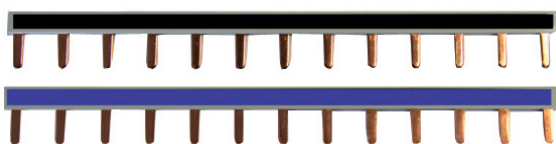

► **Application :** Accessoire pour réaliser les connexions dans le tableau électrique

► **Avantages :**

13 modules

Horizontale : sert à raccorder la sortie d'un interrupteur différentiel et à distribuer en amont des disjoncteurs divisionnaires

S'installe par dessus les disjoncteurs

Reversible Phase/Neutre

| Caractéristiques (mm) |          |         | Qté. | Réf.  |
|-----------------------|----------|---------|------|-------|
| Désignation           | Longueur | Hauteur |      |       |
| 13 modules            | 225      | 25      | 20   | 93794 |

## Grille de terre

## Grille




► **Application :** Permet d'optimiser le contact avec la terre sur une surface horizontale

| Caractéristiques (mm) |         |         | Qté. | Réf.  |
|-----------------------|---------|---------|------|-------|
| Hauteur               | Largeur | Masse   |      |       |
| 920                   | 400     | 1.75 Kg | 1    | 93786 |

\* Grille vendue seule sans accessoire

## Agrafe mise à la terre

## Panneau photovoltaïque

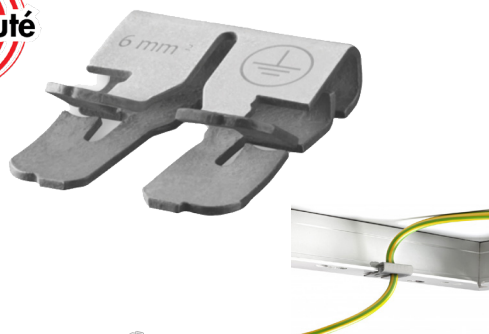

### Pour Photovoltaïque

► **Application :** UN LARGE DOMAINE D'UTILISATIONS :

Pour tous les panneaux avec cadre aluminium de 1,5 à 2,5mm d'épaisseur et fil multibrin souple de section 6mm<sup>2</sup> vert jaune (H07V-K6mm<sup>2</sup>).

Agrafes auto-dénudantes pour réaliser la liaison équipotentielle entre un câble de terre et le cadre aluminium du panneau photovoltaïque selon les préconisations du guide UTE 15-71261.

Les griffes pénètrent sous la couche d'anodisation du cadre et les bords intérieurs de l'agrafe perforent l'isolant pour assurer un contact optimal avec le cuivre du fil de terre

► **Avantages :**

Rapide et facile à mettre en oeuvre : une seule opération pour dénuder, connecter électriquement et fixer au cadre sans perforer

Mécaniquement et électriquement : conforme aux normes produits CEI 61730-2 : 2007 et CEI 60947-1 : 2007, BS EN 60068-2-11 : 1999 (rapport de test du Bureau Veritas sur demande).

Le symbole de mise à la terre apparaît sur la face supérieure du clip.

Réalisable par une seule personne

Excellente tenue à l'arrachement

Résistance en milieu corrosif

| Caractéristiques (mm) | Boîte |       |
|-----------------------|-------|-------|
| Type                  | Qté.  | Réf.  |
| 6 mm                  | 20    | 93801 |
| 6 mm                  | 100   | 93800 |
| 6 mm                  | 2 000 | 93802 |