


FIXATION POUR SUPPORTAGE

Attache TIGRE

Fixation multi-fonctions



- **Application** : Permet l'accrochage et la suspension sur charpente en acier
- **Données techniques** :
Matière: acier trempé
- **L'attache tigre** est une fixation efficace et rapide. Solution multi-fonctions qui se pose manuellement et offre une réelle sécurité lors de l'installation
- **Avis technique** du système mécanique : CSTB n° ED/05-022 et EPOD/06-04A

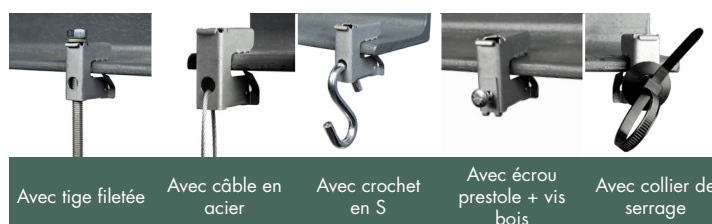

Boîte brochable		Boîte carton	
Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
25	900410	50	900400
20	900411	40	900401
12	900412	25	900402

Sachet	
Qté.	Réf.
100	900421

Boîte brochable	
Qté.	Réf.
100	900420

Épaisseur de tôle	Ø de trou	Longueur x largeur	Hauteur	Épaisseur de matière	Matériau
2-8 mm	Ø 6,6 mm	28x19 mm	30 mm	0,7 mm	CS-M2.0T
8-16 mm	Ø 6,6 mm	30x19 mm	38 mm	0,7 mm	CS-M2.0T
16-24 mm	Ø 6,6 mm	40x19 mm	47,2 mm	0,7 mm	CS-M2.0T

Type	Épaisseur de panneau	Diamètre du pré-trou	Longueur x largeur	Résistance traction	Résistance cisaillement	Matériau
Écrou prestole	30 mm mini	Ø 8 mm	13x50 mm	140 Kg (béton)	185 Kg (béton)	SSt

Type	Ø de tube	Longueur x largeur	Matériau
Lanière démontable	Ø 6 à 45 mm	180,5x4 mm	PA66-Nr

Applications

- Fixation pour poutrelles métalliques : sur support IPN ou IPE structures en C et L
- Ventilation et climatisation
- Montage de tiges lisses, filetées, câbles...
- Suspente de faux plafonds, cheminement de câbles, tubes gaines et câbles électriques, sécurisation de luminaires, fixation de boîtiers de dérivation...

Avantages

- **Rapidité et sécurité** : pose manuelle sans outil
- **Simplicité** : remplace à elle seule de nombreuses références
- **Polyvalence** :
 - 3 tailles (2-8, 8-16, 16-24 mm) adaptées aux tiges filetées M6, tiges lisses, câbles, colliers, crochets...
 - Installations intérieures et extérieures
- **Résistance** : charge statique jusqu'à 120 daN (122kg) sur tige M6, coeff 1:4 sécurité et 400daN (408kg) coeff 4
- **Système mécanique** : serrage optimal grâce aux griffes
Pas de boulon nécessaire
- **Intérieur et extérieur** : anti corrosion résistance brouillard salin 480h