

## ARTICLES DE SUSPENSION ET D'ASSEMBLAGE

### Patère câble IRVE

### Articles de suspension



| Caractéristiques (mm) |          |         |         |
|-----------------------|----------|---------|---------|
| Largeur               | Longueur | Hauteur | Matière |
| 79,90                 | 141,90   | 68,50   | PA6.6   |



Boîte



| Quantité | Réf.  |
|----------|-------|
| 1        | 14610 |

► **Application (pour fixer) :**

Pour suspendre le câble d'Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique

► **Avantages :**

**2 en 1** : Permet de ranger la prise et le câble IRVE  
Installation simple et rapide

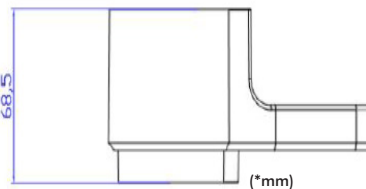

### Chainette

### Articles de suspension

Matière  
**ACIER  
ZINGUÉ**



| Caractéristiques (mm) |                  |       |             |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|
| Type                  | Longueur maillon | Ø fil | Charge maxi |
| 2,5                   | 28               | 2,5   | 90 kg       |
| 2,5                   | 28               | 2,5   | 90 kg       |
| 2,5                   | 28               | 2,5   | 90kg        |
| 3,0                   | 32               | 3,0   | 140 kg      |
| DT                    | double torsion   | 1,6   | 5 kg        |



Seau

| Longueur | Réf.    |
|----------|---------|
| 25m      | 93722   |
| 100m     | 93722L  |
| 400m     | 93722LL |
| 25m      | 93723   |
| 25m      | 93725   |

► **Application (pour fixer) :**

Pour suspension

► **Avantages :**

Résistance et durabilité  
Sécurisation d'une large zone