

ANCORAGE

CHEVILLE PLASTIQUE

Cheville RC® (avec collerette)


Cheville multi-matériaux



Depuis 1966



Vidéo de pose

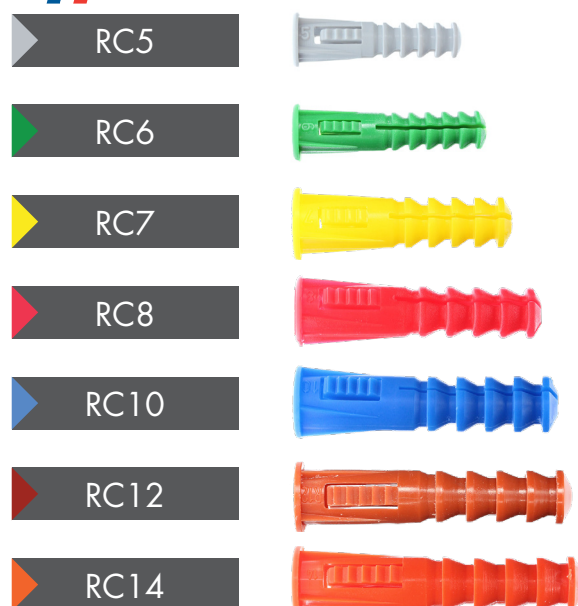

Collerette évitant l'enfoncement de la cheville dans le mur

► Caractéristique :

Polyéthylène HD (haute densité)

► Application :

Chevilles multi-matériaux
Idéale pour les fixations au sol
Adaptées aux applications en électricité

► Destination :

Matériaux pleins (Bétons, briques,...)
Matériaux creux (Plaques de plâtre, panneaux de bois, ...)

► Avantages :

Identification facile : **1 couleur = 1 diamètre**
Embase carrée, anti-rotation au serrage
Ailettes crantées pour une bonne tenue dans le support (même en parois creuses)
Matériau de qualité : polyéthylène HD (solidité, résistant aux chocs, à l'abrasion...)
4 points d'ancrage résistants aux chocs et pour une meilleure expansion des ailettes sans rupture.

Caractéristiques (mm)			
Type	Ø cheville	Longueur	Ø de vis
RC5	5	22	2 à 3.5
RC6	6	30	3 à 5
RC7	7	30	4 à 6
RC8	8	39	5 à 7
RC10	10	48	6 à 9
RC12	12	58	8 à 11
RC14	14	69	10 à 12


Type	Sachet			Boîte brochable		Boîte carton		Boîte carton		Boîte carton	
	Qté.	Sur.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
RC5	40	20	9175	250	9145	-	-	1000	9105	5000	9125
RC6	35	20	9176	250	9146	500	9156	1000	9106	5000	9126
RC7	30	20	9177	150	9147	400	9157	1000	9107	3000	9127
RC8	20	20	9178	100	9148	250	9158	1000	9108	2500	9128
RC10	12	20	9179	50	9149	120	9159	500	9109	1000	9129
RC12	5	20	9180	25	9150	75	9160	250	9110	500	9130
RC14	-	-	-	20	9151	45	9161	100	9111	250	9131

Cheville RC® (avec collerette)

Cheville multi-matériaux



Vidéo de pose

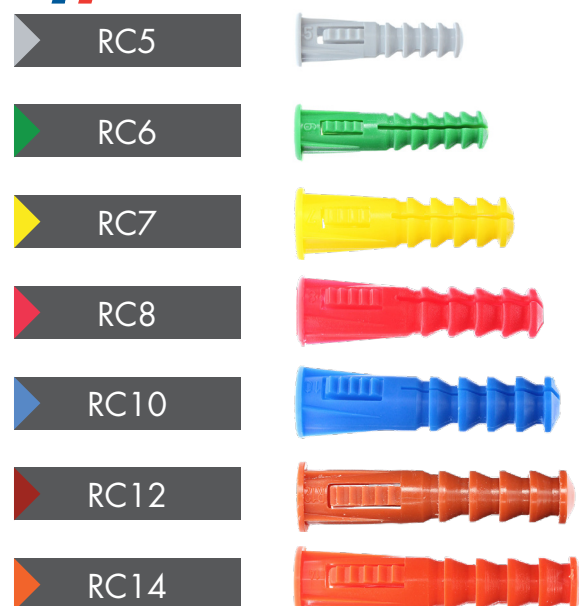

► Caractéristique :

Polyéthylène HD (haute densité)

► Application :


Chevilles multi-matériaux
Idéale pour les fixations au sol
Adaptées aux applications en électricité

► Destination :

Matériaux pleins (Bétons, briques,...)
Matériaux creux (Plaques de plâtre, panneaux de bois, ...)

► Avantages :

Identification facile : **1 couleur = 1 diamètre**
Embase carrée, anti-rotation au serrage
Ailettes crantées pour une bonne tenue dans le support (même en parois creuses)
Matériau de qualité : polyéthylène HD (solidité, résistant aux chocs, à l'abrasion...)
4 points d'ancrage résistants aux chocs et pour une meilleure expansion des ailettes sans rupture.

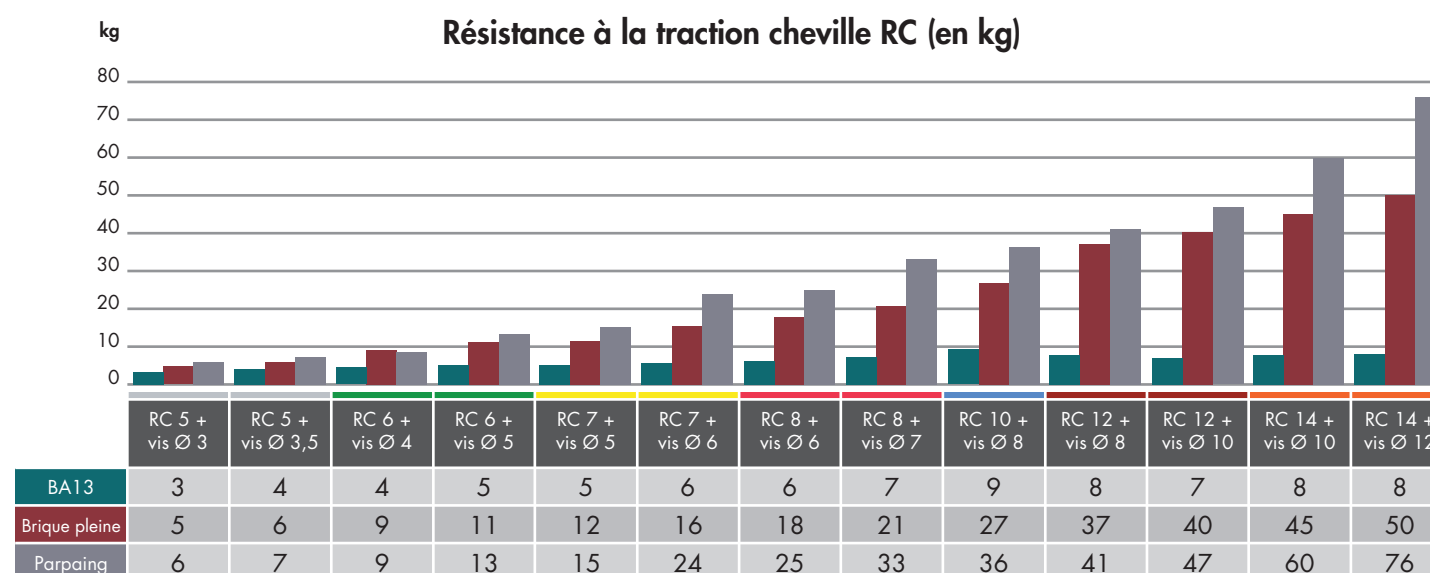

► Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.