CHEVILLE PLASTIQUE

Cheville ISORAM pour isolants

Cheville pour hourdis en polystyrène

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

AFNOR Cert.105699

FABRICATION FRANÇAISE

ram BREVETÉ

Matière NYLON

Vidéo de pose

ISORAM seule

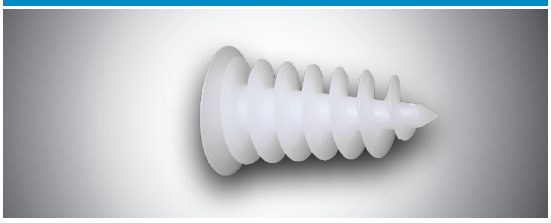

ISORAM avec vis

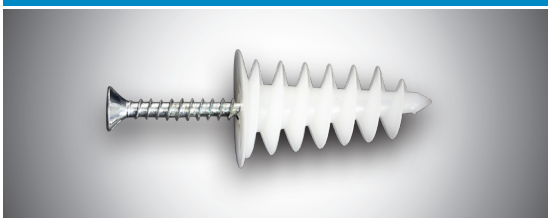

ISORAM avec PAV

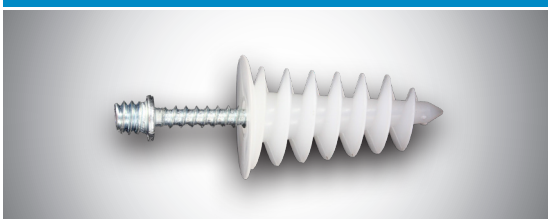

- **Application (pour fixer) :**
  Des charges légères sur des hourdis ou matériaux polystyrène
  Passage de câbles, gaines, tuyaux, conduits d'eau, conduits éléctriques et fixations de luminaire
  Pour vide-sanitaires, sous sols

- **Avantages :**
  Facilité d'installation
  Résistance à l'arrachement : de 15 à 25 kg selon la densité du hourdis



Hourdis en polystyrène

L'ISORAM® est présentée en rouge pour mieux la distinguer.

Caractéristiques (mm)		Sachet		Boite brochable		Boite Carton		Boite Carton	
Type	Dimension	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.
ISORAM + Vis	Vis : 4,5 x 35	10 + 10	91955	40 + 40	91950	100 + 100	91953	500 + 500	919501
ISORAM + PAV	PAV : 7 x 150 Ø 4.5	10 + 10	919551	40 + 40	91951	100 + 100	919512	500 + 500	919513
ISORAM	-			40	91952	100	919521	500	91954

Retrouvez nos mallettes page164/165

Nouveauté

MALLETTE ISORAM

Désignation
Mallette chevilles ISORAM + patte à vis

RÉF. : 100134

Nouveauté

MALLETTE ISORAM



Désignation
Mallette chevilles ISORAM + vis

RÉF. : 100140