

CHEVILLE MÉTALLIQUE


Cheville métallique autoforeuse RAMTWIST

Cheville pour fixations légères

RAMTWIST
seule

RAMTWIST
avec vis
4.5 x 35

RAMTWIST
avec PAV
7 x 150

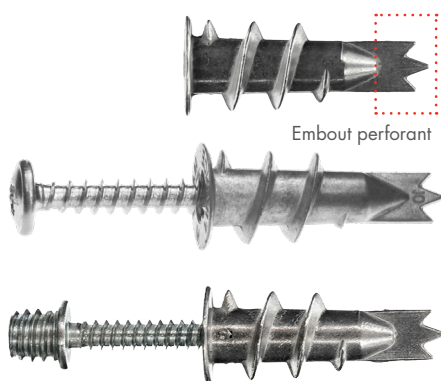

Embout perforant



AFNOR Cert. 105699



► **Application :**
Pour fixations légères en parois creuses par vissage dans la plaque de plâtre (goulottes, moulures, cadres....)

► **Avantages :**
Embout perforant intégré
Sans perçage
Facile à mettre en oeuvre avec visseuse et perceuse



Vidéo de pose


Caractéristiques (mm)		Boîte brochable		Boîte carton		Résistance à l'arrachement* (daN)
Type	Dimension	Qté.	Réf.	Qté.	Réf.	Plaque de plâtre BA13
RAMTWIST® métal avec PAV PAV : 7x150 VIS 4.5x35		50	91906	100	91907	30
RAMTWIST® métal seule		50	91908	200	91909	30
RAMTWIST® métal avec vis TR 4,5 x 35	Vis : 4,5x35	50	91910	200	91912	30

*Appliquer un coefficient de sécurité approprié à toutes les valeurs de rupture en fonction des matériaux et des conditions d'usage.

Retrouvez nos mallettes page 164/165



Désignation
Mallette de 200 RAMTWIST® métal avec vis et 1 tournevis pozi aimanté.
RÉF. : 91891



Désignation
Bidon de 500 RAMTWIST® métal avec vis et 1 tournevis pozi aimanté.
RÉF. : 91893

Cheville vis métallique TWISTEE

Cheville pour fixations légères



► **Application :**
Idéal pour vissage de moulures, goulottes et plinthes dans plaque de plâtre

► **Avantages :**
«2 en 1» : cheville + vis
Gain de temps

Désignation	Ø x Lg	Boîte/Sachet		
		Qté.	Sur.	Réf.
TWISTEE + Embout de vissage (PZ2)	6.5x25	200	-	91896
TWISTEE®		20	10	91897