

CHEVILLE MÉTALLIQUE

Crochet de suspension à bascule



Matière
**ACIER
ZINGUÉ**

► Application :

Pour des fixations légères en parois creuses : suspensions lumineuses, objets, plafonniers....

- Aligner en parallèle la bascule de 50 à 125mm avec la partie filetée pour introduction dans le perçement


Caractéristiques (mm)					
Type	Longueur bascule	Ø Vis	Longueur filet	Ø perçage	Parois maxi
000-5x50	50	5	50	18	25
000-5x60	50	5	60	18	35
000-5x70	50	5	70	18	45
00-5x70	85	5	70	18	30
00-5x90	85	5	90	18	50
00-6x60	85	6	60	18	20
00-6x70	85	6	70	18	30
0-6x125	125	6	125	24	70

Boîte brochable	
Qté.	Réf.
10	81055
10	81056
10	81057
10	81077
10	81079
10	81066
10	81067
10	81082

Boîte carton	
Qté.	Réf.
50	84055
50	84056
50	84057
50	84077
50	84079
50	84066
50	84067
50	84082

Ancrage

Piton de suspension à bascule

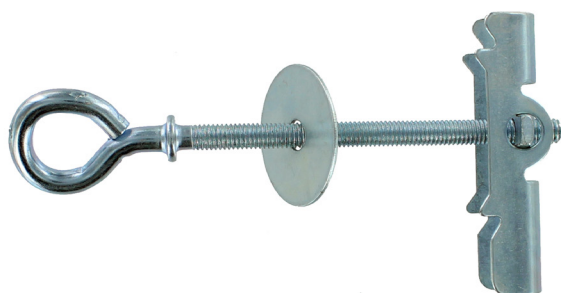

Matière
**ACIER
ZINGUÉ**

► Application :

Pour des fixations légères en parois creuses : suspensions lumineuses, objets, plafonniers....

- Aligner en parallèle la bascule de 50 à 125mm avec la partie filetée pour introduction dans le perçement

Caractéristiques (mm)					
Type	Longueur bascule	Ø Vis	Longueur filet	Ø perçage	Parois maxi
000-5x60	50	5	60	18	35
000-5x70	50	5	70	18	45
00-5x70	50	5	70	18	30
00-5x90	85	5	90	18	50
00-6x60	85	6	60	18	20
00-6x70	85	6	70	18	30
0-6x125	125	6	125	24	70

Boîte brochable	
Qté.	Réf.
10	81156
10	81157
10	81177
10	81179
10	81166
10	81167
10	81182

Boîte carton	
Qté.	Réf.
50	84156
50	84157
50	84177
50	84179
50	84166
50	84167
50	84182